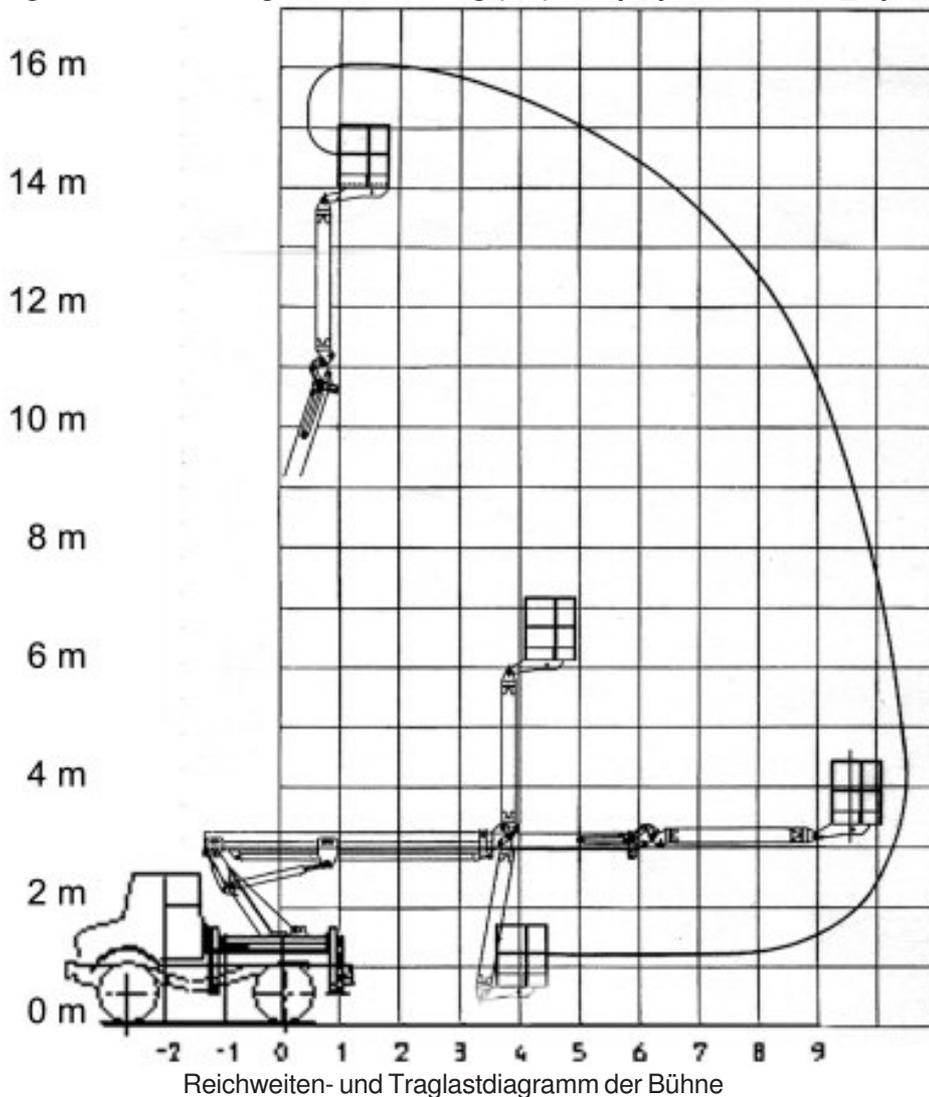


**Datenblatt Unimog U1650 mit HU 1600-2T****Auch mit Rußfilter möglich !**

Zulassung nach §32 EBO auf dem Netz der DB sowie BVG-Zulassung,  
Seitenschwenkbegrenzung

Spur 1435 mm (DB, Tram), 1450 mm (Tram), 1458 mm (Tram)

Eingleisen: am höhengleichen Überweg (BÜ) = [http://youtu.be/ZWb-\\_2q0Ozw](http://youtu.be/ZWb-_2q0Ozw)

**Unimog U1650**

Kleinwagen-Nr. 97 59 01 579 60-0 oder 97 59 98 533 60-1

Fahrgeräusch laut Fahrzeugpapieren: 88 dB

Arbeitsgeräusch laut Messung (5m): 68 dB

Länge = 7,20 m - Breite = 2,50 m -

Höhe mit Sauger = 3,90 m, Höhe mit Bühne = 3,88 m

Radstand = 3,20 m - zul. Gesamtgewicht = 11,9 t

Sifa und GSM-R

**- Arbeitsbühne HU 1600-2T**

Abstützbreite: 2,50 m

Seitenschwenkbegrenzung

Versetzfahrt

**Arbeitskorb:**

B = 80 cm, T = 120 cm, Traglast = 265 kg

220 V - Steckdosen, 2x im Korb

24 V - LED-Scheinwerfer, im Korb

**- mit Saugaufbau**

Höhe: 3,90 m



Video unter: <http://youtu.be/jV4MvK4NFB4>



Gleisreinigung mit Saugaufbau

Stand: 06/2014