


Datenblatt Zweiwegebagger Atlas 1604 ZW (DB) Auch mit Rußfilter möglich!

Zulassung nach §32 EBO auf dem Netz der DB, Spur 1435 mm (DB), Waggonbremsanlage 120 t

EN 474-5 norm (ISO 10567)

A 67,5
C 67,41
C 66,46
D 67,22

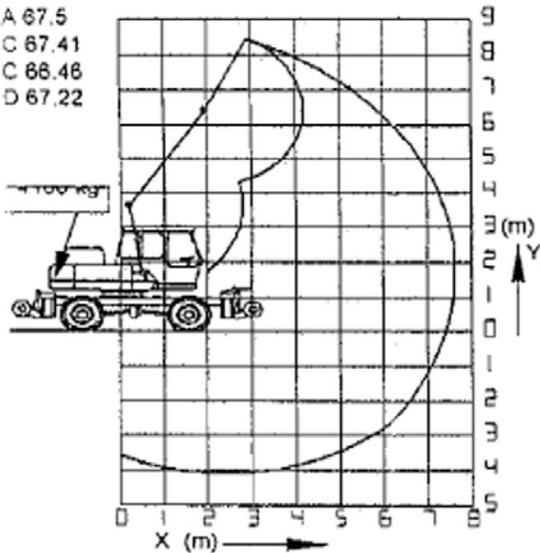

ATLAS - TEREX GmbH
Maschinenfabrik
D - 27747 Delmenhorst

Typ : 1604 / 0166
C 67,41 l = 1,92 m
C 66,46 l = 3,3 m
D 67,22 l = 2,22 m

P = 320 bar
P s = 340 bar



Video unter: <http://youtu.be/o8SviSaSwuE>




Video unter: <http://youtu.be/zCmaTHL-unE>



Video unter: <http://youtu.be/n9r1Bs2-L-8>

vollständige Lastdiagramme über BSB

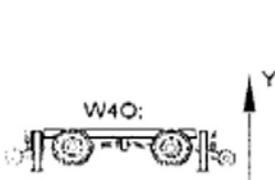

	kg					
	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	7,5 m
8 m	---	---	4892	---	---	---
6 m	7932	5315	4634	4016	3118	---
3 m	7879	6901	5087	3967	3031	2689
0 m	10810	6962	5103	3846	2970	---
-4 m	9425	6686	4764	3660	2937	---



	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	7,5 m
8 m	---	---	2988	---	---	---
6 m	6043	4094	3047	2218	1680	---
3 m	5719	3923	2897	2176	1601	1390
0 m	5349	3693	2752	2064	1544	---
-4 m	5086	3366	2454	1896	1514	---

1128

- Bagger: Atlas 1604-ZW mit DB-Zulassung; 4-Punkt-Abstützung
- Gewicht: 21 t
- Schwenkradius: 1,75 m (Kurzheck) oder 2,00 m (Standardheck)
- Transportmaße: Höhe: 3,20 m, Länge: 5,96 (ohne Ausleger), Breite: 2,50 m
- Schnellwechsler: T620 SMP
- Löffelstiel: Breite = 265 mm, Bolzendurchmesser = 60 mm
- Spur: 1435 mm (DB)
- Waggonbremsanlage: 120 t
- Komfortdruckwaage: vorhanden
- Zulassung nach: teilweise VBG 40, alle Zylinder haben Lasthalteventile
- Arbeitsgeräusch laut Hersteller: 102 dB
- Anbauteile: 60er- oder 80er-Greifer, Grabenräumer, Lasthaken, Anschlagmittel
- Anbauteile (optional): Schwellenfachgreifer, 40er-Greifer, Tieflöffel, Armverlängerung AV2 (13m; mit oder ohne Winde), Tankbombe (999 I, 199 I), Forstmulcher, 4fach-Säge, Cemaferwagen, Stopfgerät AST 8, Anbausauger „tubecube TC1“, Rotator, Schwellenwechsler, SKL-Anhänger, Ramme, Bohrgerät etc.
- Bediener: Bahn-Führerschein nach „VDV 753“ bzw. TfV



Übersicht ausgewählter Anbauteile für Gleisbau / Zweivegebagger



AST8 - Stopfgerät

Gew.: 1,5 t - Breite: 2,13 m - Tiefe: 1,60 m - Höhe: 1,65 m (Transportmaße)



SKL-Anhänger AF 108

Nutzlast: 8 t - Eigengewicht: 4,9 t - Breite: 2,56 m - Länge: 4,80 m - Höhe: 1,05 m bzw. 1,45 m



Anbausauger tinbin TC2

Gewicht: 1,0 t
Breite: 1,41 m - Länge: 2,19 m - Höhe: 1,65 m



Diverse Greifer, Anschlagmittel, Lasthaken, Grabenräumer, Tieflöffel (SFG, 30er, 40er, 60er, 80er)



Schwellenwechsler

Gewicht: 1,15 t
Breite: 2,80 m - Tiefe: 1,57 m - Höhe: 1,35 m



Armverlängerung AV2 (13m)

Gewicht: 570 kg
Breite: 0,5 m - Länge: 3,35 m - Höhe: 0,65 m



Forstmulcher „FAE“

Gewicht: 1.036 kg
Breite: 1,20 m - Länge: 0,87 m - Höhe: 1,15 m



4-fach Säge „Mulag“

Gewicht: 415 kg
Breite: 1,50 m - Länge: 2,10 m - Höhe: 1,10 m



Tankbombe 999 Liter

Gewicht: 420 kg (leer)
Durchmesser: 1,30 m - Höhe: 2,00 m



Rotator - Swingolift

Gewicht: 695 kg
Breite: 0,90 m - Länge: 1,00 m - Höhe: 1,28 m



Kleingeräte: Schienenzange, Stopfgeräte, Schwellenschraubmaschine, Steinsäge, Kettensäge, etc.

